



ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ลานคอนกรีตรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน

ตามที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ลานคอนกรีตรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ในวงเงินงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ลานคอนกรีตรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน พื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐ ตารางเมตร ความหนา ๐.๐๔ เมตร โดยก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในราคากลาง ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)


นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

(นางบุรินทร์ จันทร์วิมล)
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ลานคอนกรีตรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป พื้นที่ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร
ความหนา ๐.๐๔ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง	ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายทรงฤทธิ์ ใจสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓	นางสกวเดือน สมร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ



(นางบุรินทร์ จันทรวินล)
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- ☐ ประเภทงาน เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตลานคอนกรีตรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน
- ☐ ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
- ☐ ปริมาณงาน พื้นที่ผิวแอสฟัลท์ติก ไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	331,136.20	1.3607	450,577.03	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			450,577.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน		450,000.00	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง เลขที่ 294/64 ลงวันที่ 14/05/2564

ลงชื่อ.....

(นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน

ลงชื่อ.....

(นายทรงฤทธิ์ ใจสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

(นางสาวเดือน สมร)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบบ ปร.4

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตลานคอนกรีตรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน

สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน

พื้นที่ปฐพีวเอสพัลหัตติกะไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมต

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

[illegible]

~~คณะกรรมการกำหนดราคากลาง~~

(ลงชื่อ)

๒. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน

(ลงชื่อ)

...ក៏ដឹងក៏ដឹង

(ลงชื่อ)

...กิจกรรมการ

โครงการ

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ลานคอนกรีตรอบอาคาร

สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ






(ลงชื่อ).....กรรมการ

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า 0.04 เมตร

พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร



ผังบริเวณ

	
สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน	
แบบ	โครงการ
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบอาคารสำนักงาน	
สำรวจ	 (นายวันรุต สุวรรณธร) นายช่างโยธา ชำนาญงาน
สำรวจ	
เขียนแบบ	 (นายพงษ์วินทร์ จันทิม) ผู้ช่วยช่างโยธา
ออกแบบ	 (นายเสรี จันทิ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ตรวจสอบ	 (นายทรงฤทธิ์ ใจสุข) ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน
เห็นชอบ	 (นายอุดมบุญ ศรีเมือง) ปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน
อนุมัติ	 (นายอุดมบุญ ศรีเมือง) ปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
แสดงแบบ	
ผังบริเวณ	
มาตราส่วน	
วันเดือนปี 30 เมษายน 2564	
เลขที่แบบ	
แผ่นที่ 1	จำนวน 2 แผ่น



สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน

แบบ
โครงการ
เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รอบอาคารสำนักงาน

สำรวจ
(นายพรินทร์ สุวรรณศรี)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำรวจ

เขียนแบบ
(นายพรินทร์ จันทร์)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ
(นายเสรี จันทร์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ตรวจสอบ
(นายทรงฤทธิ์ ใสสุข)
ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน

เห็นชอบ
(นายอุกฤษ ศรีทิพย์เมือง)
ปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน

เห็นชอบ
(นายอุกฤษ ศรีทิพย์เมือง)
ปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน
รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

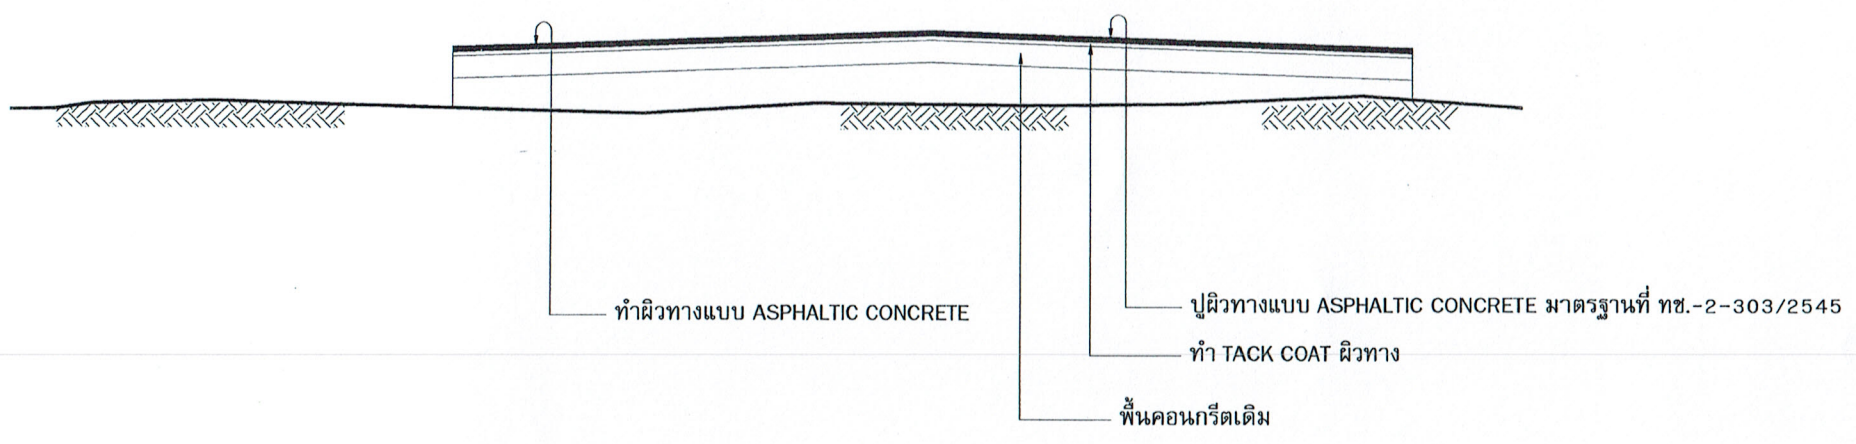
แสดงแบบ
รูปตัดถนน

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี 30 เมษายน 2564

คัดลอกแบบเลขที่

แผ่นที่ 2 จำนวน 2 แผ่น



รูปตัดโครงสร้างทาง

ที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานที่ ทข.-2-303/2545
2	Tack Coat	อ้างถึง " มาตรฐานงานแทคโคท " มทข.277-2545
3	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	อ้างถึง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง " ทข-3-109/45

บัญชีปริมาณงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1	Skin Patch	ตร.ม.	-	
2	Tack Coat	ตร.ม.	1,220.00	
3	Asphaltic Concrete	ตร.ม.	1,220.00	
4	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	ตร.ม.	7.88	
5	สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	

หมายเหตุ

- แบบงานทำผิวแอสฟัลติกคอนกรีต คัดลอกจาก มาตรฐาน " ทข.-2-303/2545
- แบบงาน TACK COAT ผิวทางและไหล่ทางและงานอื่นๆ คัดลอกจาก มาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ